DOSSIER DE MEDIOS

Nota de Prensa

Los seguidores MECASOLAR resisten vientos huracanados de hasta 132 km/h durante el fin de semana

1 de marzo de 2010

Los seguidores MECASOLAR resisten vientos huracanados de hasta 132 km/h durante el fin de semana

- **La ciclogénesis explosiva registrada en España durante el pasado fin de semana, días 27 y 28 de febrero, produjo vientos huracanados de hasta 200 km/h y lluvias intensas en todo el país.**
- **Los más de 5.000 seguidores MECASOLAR instalados en los parques solares fotovoltaicos construidos por Grupo ODPE en España resistieron rachas de viento que superaron hasta los 132 km/h, como en el caso de Almaraz (Cáceres).**
- **En todos los casos, el mecanismo de seguridad ante vientos con el que cuentan los seguidores MECASOLAR evitó que se produjeran problemas de estructura y rotura de paneles hecho que, según la compañía, corrobora que son unos de los seguidores más robustos y mecánicamente mejor construidos del mercado.**

1 de marzo de 2010. Los más de 5.000 seguidores de MECASOLAR instalados en los parques solares fotovoltaicos de Grupo OPDE en España han soportado con gran resistencia durante el pasado fin de semana, días 26 y 27 de febrero, los vientos huracanados que recorrieron la Península Ibérica de norte a sur con motivo de la ciclogénesis explosiva y que alcanzaron velocidades de hasta 200 km/h acompañados de fuertes lluvias.

Este es el caso del gran parque **solar fotovoltaico de Almaraz (Cáceres)** -con seguidores solares a dos ejes MECASOLAR-, que resistió **vientos huracanados de hasta 132 km/h** sin que ninguno de los seguidores registrara incidencias. La ciclogénensis explosiva afectó también especialmente al parque solar de **Belvis de Monroy (Cáceres), donde se registraron velocidades de viento máximas de hasta 102 km/h.**

Los más de 5.000 seguidores MECASOLAR instalados por OPDE están ubicados en parques solares de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Navarra. Todos ellos resistieron velocidades de viento huracanado, provocados por "Xinthia", sin registrar problema de estructura alguno y evitando la rotura de paneles.

"*El pasado fin de semana nuestros seguidores han vuelto a batir una marca en resistencia al viento de 132 km/h y demuestran al mercado y sobre el terreno que son unos de los seguidores más robustos y mecánicamente mejor construidos*", asegura Gustavo Carrero, Director de Marketing de Grupo OPDE. Estos seguidores son mantenidos y supervisados constantemente por OPDE desde el Centro de Control ubicado en la empresa RÍOS, integrada en Grupo ODE.

Robustos y resistentes a vientos

El seguidor a 2 ejes MECASOLAR MS-2E TRACKER ha sido diseñado para soportar velocidades elevadas de viento –testado en condiciones de hasta 140 km/h- y se puede programar el autómata que controla el movimiento para posicionarse en horizontal ante

vientos de más de 70 km/h, u otra velocidad que se considere conveniente en función de la situación de la planta solar.

El mecanismo de seguridad ante vientos con el que cuentan los seguidores MECASOLAR funciona mediante programación del autómata que hace que los seguidores se posicionen completamente en horizontal ante una determinada velocidad de viento. Cuando la velocidad es superior, el freno de motor reductor se suelta y el seguidor se deja en giro libre, similar a las grúas de construcción.

Todo el proceso está controlado por un anemómetro instalado en cada parque, que registra las velocidades de viento y la dirección del mismo. Estos datos se registran en una Base de Datos para su posterior análisis y control del Centro de Control de Operación y Mantenimiento ubicado en Fustiñana (Navarra).

FEEDS

Industry news
Technology news
Trade show news

Top 50 Solar®

German cabinet approves cuts in solar power tariffs > Canadian Solar reports Q4 and Full Year 2009

MECASOLAR trackers resist hurricane winds of up to 132 km/h at the weekend

Posted by Debasish Choudhury on 02 March 2010 at 09:35 NEW!
Views: 108
Recommended by: 3
Published in: News, News

More than 5,000 MECASOLAR trackers installed in the Grupo OPDE photovoltaic solar farms in Spain have endured with great strength over the weekend of 26 and 27 February, the winds that swept the Iberian Peninsula from north to south caused by the explosive cyclogenesis and which reached speeds of up to 200 km / h accompanied by heavy rains.

This was the case of the large solar farm at Almaraz (Cáceres)-with 2-axis MECASOLAR solar trackers, which withstood hurricane winds up to 132 km / h without any of the trackers registering any incidents. The explosive ciclogenensis also particularly affected the solar farms of Belvis de Monroy (Cáceres), which recorded maximum wind speeds up to 102 km / h.

More than 5,000 MECASOLAR trackers installed by OPDE are located on solar farms in Andalusia, Extremadura, Castilla-Leon and Navarre. All of which withstood the hurricane wind speeds caused by Xinthia, without registering any structural problems and or panel breakage. "Last weekend our trackers have once again beat records for wind resistance of 132 km / h showing the market on the ground that they are the most robust and best built mechanically on the market," says Gustavo Carrero, Director of Marketing of Grupo OPDE These trackers are maintained and constantly monitored by OPDE from the Control Centre located at RIOS, a company in the OPDE group.

Robust and wind resistant

The 2-axis MECASOLAR TRACKER MS-2E is designed to withstand high wind speeds- tested in conditions of up to 140 Km / h, the automatic device can be programmed to control movement and position itself in the horizontal position in the event of winds of more than 70 km / h, or any other speed considered to be of interest with regards the situation of the solar plant.

The wind safety mechanism fitted on MECASOLAR trackers is operated by an automatic device, which positions the trackers in a completely horizontal position at certain wind speeds. When the speed is higher, the gear motor brake is released and the tracker can rotate freely, similar to construction cranes. The whole process is controlled by an anemometer installed in each wind farm, which records wind speeds and directions. This data is recorded on a database for further analysis and control at the Operation and Maintenance Control Centre located in Fustiñana-Navarra.

Get The Sun's take on the latest news in solar PV.
Follow on

Area of Focus
Solar
Wind
Features
News
Articles
Interviews
Press Releases
Videos

MEYER BURGER TECHNOLOGIES
PES POWER & ENERGY SOLUTIONS

20-23 April 2010, Warsaw, Poland
Register now and save up to €250
ewec 2010 WARSAW
Europe's premier wind energy event
Featuring Polish Day:
Conference 2010

MECASOLAR trackers resist hurricane winds of up to 132 km / h at the weekend

More than 5,000 MECASOLAR trackers installed in the Grupo OPDE photovoltaic solar farms in Spain have endured with great strength over the weekend of 26 and 27 February, the winds that swept the Iberian Peninsula from north to south caused by the explosive cyclogenesis and which reached speeds of up to 200 km / h accompanied by heavy rains.

This was the case of the large solar farm at Almaraz (Cáceres)-with 2-axis MECASOLAR solar trackers, which withstood hurricane winds up to 132 km / h without any of the trackers registering any incidents. The explosive ciclogenensis also particularly affected the solar farms of Belvis de Monroy (Cáceres), which recorded maximum wind speeds up to 102 km / h.

More than 5,000 MECASOLAR trackers installed by OPDE are located on solar farms in Andalusia, Extremadura, Castilla-Leon and Navarre. All of which withstood the hurricane wind speeds caused by Xinthia, without registering any structural problems and or panel breakage. "Last weekend our trackers have once again beat records for wind resistance of 132 km / h showing the market on the ground that they are the most robust and best built mechanically on the market," says Gustavo Carrero, Director of Marketing of Grupo OPDE These trackers are maintained and constantly monitored by OPDE from the Control Centre located at RIOS, a company in the OPDE group.

Robust and wind resistant

The 2-axis MECASOLAR TRACKER MS-2E is designed to withstand high wind speeds- tested in conditions of up to 140 Km / h, the automatic device can be programmed to control movement and position itself in the horizontal position in the event of winds of more than 70 km / h, or any other speed considered to be of interest with regards the situation of the solar plant.

The wind safety mechanism fitted on MECASOLAR trackers is operated by an automatic device, which positions the trackers in a completely horizontal position at certain wind speeds. When the speed is higher, the gear motor brake is released and the tracker can rotate freely, similar to construction cranes. The whole process is controlled by an anemometer installed in each wind farm, which records wind speeds and directions. This data is recorded on a database for further analysis and control at the Operation and Maintenance Control Centre located in Fustiñana-Navarra

MECASOLAR Solar Trackers Resist Hurricane Winds of Up To 132 km/h at The Weekend

The explosive cyclogenesis in Spain during the weekend of the 27 and 28 February, produced winds of up to 200km / h and heavy rains throughout the country.

More than 5,000 MECASOLAR trackers installed in the Grupo OPDE photovoltaic solar farms in Spain have endured with great strength over the weekend of 26 and 27 February, the winds that swept the Iberian Peninsula from north to south caused by the explosive cyclogenesis and which reached speeds of up to 200 km / h accompanied by heavy rains.

This was the case of the large solar farm at Almaraz (Cáceres)-with 2-axis MECASOLAR solar trackers, which withstood hurricane winds up to 132 km / h without any of the trackers registering any incidents. The explosive ciclogenensis also particularly affected the solar farms of Belvis de Monroy (Cáceres), which recorded maximum wind speeds up to 102 km / h.

More than 5,000 MECASOLAR trackers installed by OPDE are located on solar farms in Andalusia, Extremadura, Castilla-Leon and Navarre. All of which withstood the hurricane wind speeds caused by Xinthia, without registering any structural problems and or panel breakage. "Last weekend our trackers have once again beat records for wind resistance of 132 km / h showing the market on the ground that they are the most robust and best built mechanically on the market," says Gustavo Carrero, Director of Marketing of Grupo OPDE These trackers are maintained and constantly monitored by OPDE from the Control Centre located at RIOS, a company in the OPDE group.

Robust and wind resistant

The 2-axis MECASOLAR TRACKER MS-2E is designed to withstand high wind speedstested in conditions of up to 140 Km / h, the automatic device can be programmed to control movement and position itself in the horizontal position in the event of winds of more than 70 km/h, or any other speed considered to be of interest with regards the situation of the solar plant. The wind safety mechanism fitted on MECASOLAR trackers is operated by an automatic device, which positions the trackers in a completely horizontal position at certain wind speeds.
When the speed is higher, the gear motor brake is released and the tracker can rotate freely, similar to construction cranes. The whole process is controlled by an anemometer installed in each wind farm, which records wind speeds and directions. This data is recorded on a database for further analysis and control at the Operation and Maintenance Control Centre located in Fustiñana-Navarra.

PUBLISH YOUR COMPANY NEWS

MECASOLAR trackers resist hurricane winds of up to 132 km / h at the weekend

More than 5,000 MECASOLAR trackers installed in the Grupo OPDE photovoltaic solar farms in Spain have endured with great strength over the weekend of 26 and 27 February, the winds that swept the Iberian Peninsula from north to south caused by the explosive cyclogenesis and which reached speeds of up to 200 km / h accompanied by heavy rains.

This was the case of the large solar farm at Almaraz (Cáceres)-with 2-axis MECASOLAR solar trackers, which withstood hurricane winds up to 132 km / h without any of the trackers registering any incidents. The explosive ciclogenensis also particularly affected the solar farms of Belvis de Monroy (Cáceres), which recorded maximum wind speeds up to 102 km / h.

More than 5,000 MECASOLAR trackers installed by OPDE are located on solar farms in Andalusia, Extremadura, Castilla-Leon and Navarre. All of which withstood the hurricane wind speeds caused by Xinthia, without registering any structural problems and or panel breakage. "Last weekend our trackers have once again beat records for wind resistance of 132 km / h showing the market on the ground that they are the most robust and best built mechanically on the market," says Gustavo Carrero, Director of Marketing of Grupo OPDE These trackers are maintained and constantly monitored by OPDE from the Control Centre located at RIOS, a company in the OPDE group.

Robust and wind resistant

The 2-axis MECASOLAR TRACKER MS-2E is designed to withstand high wind speeds-tested in conditions of up to 140 Km / h, the automatic device can be programmed to control movement and position itself in the horizontal position in the event of winds of more than 70 km / h, or any other speed considered to be of interest with regards the situation of the solar plant.

The wind safety mechanism fitted on MECASOLAR trackers is operated by an automatic device, which positions the trackers in a completely horizontal position at certain wind speeds. When the speed is higher, the gear motor brake is released and the tracker can rotate freely, similar to construction cranes. The whole process is controlled by an anemometer installed in each wind farm, which records wind speeds and directions. This data is recorded on a database for further analysis and control at the Operation and Maintenance Control Centre located in Fustiñana-Navarra.

Searcl

INFO

Your d
interna
glass i
with 19
Get th
compa

News

NEWS

Click h
freque
Newsl
inform
inform
industr

Les suiveurs MECASOLAR résistent aux vents violents qui ont soufflé jusqu´à 132 km/h ce week-end

Les plus de 5.000 suiveurs MECASOLAR installés dans les parcs solaires photovoltaïques du Groupe OPDE, en Espagne, ont supporté avec grande résistance ce dernier week-end, les 26 et 27 février, aux vents violents, accompagnés de fortes pluies, qui ont parcouru la Péninsule Ibérique du nord au sud, en raison de la cyclogenèse et qui ont atteint des vitesses de 200 km/h.

Cela a été cas du grand parc solaire photovoltaïque d´Almaraz (Cáceres) -équipé de suiveurs solaires à double axe MECASOLAR-, qui a résisté à des vents violents, de 132 km/h, sans qu´aucun des suiveurs n´ait présenté d´indicent. La cyclogenèse explosive a aussi particulièrement affecté le parc solaire de Belvis de Monroy (Cáceres), où ont été enregistrées des vitesses de vent maximales de 102 km/h.

Les plus de 5.000 suiveurs MECASOLAR installés par OPDE sont situés dans différents parcs solaires d´Andalousie, Estrémadure, Castille et León et de Navarre. Tous ont résisté à des vitesses de vent violent provoqué par la tempête Xynthia, sans présenter aucun de problème de structure, évitant ainsi la rupture des panneaux. "Le week-end dernier nos suiveurs ont battu un nouveau record de résistance à un vent de 132 km/h, montrant ainsi qu´ils sont parmi les suiveurs les plus robustes et mécaniquement les mieux construits", assure Gustavo Carrero, Directeur Marketing du Groupe OPDE. Ces suiveurs sont entretenus et supervisés en permanence par OPDE, au Centre de Contrôle de RIOS, entreprise du Groupe OPDE.

Robustes et résistants au vent

Le suiveur à 2 axes MECASOLAR MS-2E TRACKER -testé dans des conditions à 140 km/h- a été conçu pour supporter des vitesses de vent élevées, à travers la programmation de l´automate qui contrôle le mouvement pour le placer à l´horizontale, face à des vents de plus de 70 km/h, ou toute autre vitesse considérée appropriée, en fonction de la localisation du site solaire.

Le mécanisme de sécurité anti-vent dont dispose les suiveurs MECASOLAR fonctionne à travers la programmation de l´automate qui place les suiveurs complètement à l´horizontale face à une vitesse de vent déterminée. Lorsque la vitesse est supérieure, le frein du moteur réducteur est libéré et le suiveur est laissé en rotation libre, comme les grues de construction. Tout ce processus est contrôlé par un anémomètre installé dans chaque parc, qui enregistre la vitesse et la direction des vents. Ces données sont enregistrées sur une base de données pour une postérieure analyse et contrôle au Centre de Surveillance d´Opération et Maintenance situé à Fustiñana, en Navarre.

Die Nachführsysteme von MECASOLAR überstehen während des Wochenendes Orkanstürme von bis zu 132 km/h

Die mehr als 5.000 Nachführsysteme von MECASOLAR in den photovoltaischen Solarparks, die von der OPDE-Gruppe in Spanien gebaut wurden, haben am vergangenen Wochenende die Orkanstürme bestens überstanden, die über den Norden der Iberischen Halbinsel fegten und aufgrund des explosiven Tiefdruckgebietes Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h erreichten, begleitet von heftigen Regenfällen.

Das war beispielsweise im großen photovoltaischen Solarpark von Almaraz (Cáceres) der Fall, in dem zweiachsige Solar-Nachführsysteme von MECASOLAR installiert sind. Diese haben die Orkanböen von bis zu 132 km/h ohne Vorfälle an den Nachführsystemen überstanden. Das explosive Tiefdruckgebiet hat auch insbesondere den Solarpark von Belvis de Monroy (Cáceres) getroffen, wo Windgeschwindigkeiten von bis zu 102 km/h registriert wurden.

Die mehr als 5.000 Nachführsysteme von MECASOLAR, die von der OPDE-Gruppe installiert wurden, liegen in Solarparks in Andalusien, Extremadura, Kastilien und León und Navarra. Sie alle haben die Orkanwinde des Tiefdruckgebietes Xynthia ohne Schäden an der Struktur oder Stillstand der Rotorblätter überstanden. „Am vergangenen Wochenende haben unsere Nachführsysteme Windgeschwindigkeiten von 132 km/h überstanden und dem Markt bewiesen, dass es sich hier um die robustesten und mechanisch am besten verarbeiteten Nachführsysteme handelt", versichert Gustavo Carrero, Marketingleiter der OPDE-Gruppe. Diese Nachführsysteme werden von der OPDE-Gruppe über das Kontrollzentrum bei RIOS, einem Unternehmen der OPDE-Gruppe, kontinuierlich gewartet und überwacht.

Robust und widerstandsfähig auch bei Orkanen

Das 2-achsige Nachführsystem MECASOLAR MS-2E TRACKER wurde entwickelt, um auch höheren Windgeschwindigkeiten zu widerstehen – getestet wurde bei bis zu 140 km/h – und es lässt sich so programmieren, dass es die horizontalen Positionierungsbewegungen auch bei Wind von mehr als 70 km/h oder einer anderen Geschwindigkeit kontrollieren kann, die je nach Lage der Solaranlage auftreten kann.

Der Sicherheitsmechanismus der Nachführsysteme von MECASOLAR bei Wind läuft über die Programmierung des Gerätes, die dafür sorgt, dass die Nachführsysteme sich bei einer bestimmten Windgeschwindigkeit völlig horizontal ausrichten. Wird die Geschwindigkeit überschritten, schaltet sich die Bremse des Getriebemotors ein und das Nachführsystem kann sich frei drehen, ähnlich wie bei Baukränen. Der gesamte Vorgang wird über einen in jedem Park installierten Windmesser gesteuert, der die Windgeschwindigkeit und –richtung erfasst. Diese Daten werden in einer Datenbank erfasst, um sie später im Kontrollzentrum für Betrieb und Wartung in Fustiñana-Navarra zu analysieren und zu nutzen

MECASOLAR PV trackers resist hurricane winds of up to 132 km / h at the weekend

MECASOLAR PV trackers

More than 5,000 MECASOLAR trackers installed in the Grupo OPDE photovoltaic solar farms in Spain have endured with great strength the winds that swept the Iberian Peninsula from north to south caused over the weekend of February 26th and 27th . The hurricane winds were caused by the explosive cyclogenesis and reached speeds of up to 200 km / h accompanied by heavy rains. This was the case of the large solar farm at Almaraz (Cáceres) - with 2-axis MECASOLAR solar trackers, which withstood hurricane winds up to 132 km / h without any of the trackers registering any incidents, MECASOLAR reports in a press release. The explosive ciclogenensis also particularly affected the solar farms of Belvis de Monroy (Cáceres), which recorded maximum wind speeds up to 102 km / h.

MECASOLAR trackers installed in the photovoltaic solar farms built by Grupo ODPE in Spain resisted gusts that topped 132 km / h

More than 5,000 MECASOLAR trackers installed by OPDE are located on solar farms in Andalusia, Extremadura, Castilla-Leon and Navarre. All of which withstood the hurricane wind speeds caused by Xinthia, without registering any structural problems or panel breakage, the producer emphasizes. "Last weekend our trackers have once again beat records for wind resistance of 132 km / h showing the market on the ground that they are the most robust and best built mechanically on the market", says Gustavo Carrero, Director of Marketing of Grupo OPDE These trackers are maintained and constantly monitored by OPDE from the Control Centre located at RIOS, a company in the OPDE group.

Mecasolar trackers resist hurricane winds of up to 132 km

More than 5,000 Mecasolar trackers installed in the Grupo OPDE photovoltaic solar farms in Spain have endured with great strength over the weekend of 26 and 27 February, the winds that swept the Iberian Peninsula from north to south caused by the explosive storms and which reached speeds of up to 200 km / h accompanied by heavy rains. This was the case of the large solar farm at Almaraz (Cáceres)-with 2-axis Mecasolar solar trackers, which withstood hurricane winds up to 132 km / h without any of the trackers registering any incidents. The explosive storms also particularly affected the solar farms of Belvis de Monroy (Cáceres), which recorded maximum wind speeds up to 102 km / h. More than 5,000 Mecasolar trackers installed by OPDE are located on solar farms in Andalusia, Extremadura, Castilla-Leon and Navarre. All of which withstood the hurricane wind speeds caused by Xinthia, without registering any structural problems and or panel breakage. "Last weekend our trackers have once again beat records for wind resistance of 132 km / h showing the market on the ground that they are the most robust and best built mechanically on the market," says Gustavo Carrero, Director of Marketing of Grupo OPDE These trackers are maintained and constantly monitored by OPDE from the control centre located at RIOS, a company in the OPDE group. The 2-axis Mecasolar tracker MS-2E is designed to withstand high wind speeds- tested in conditions of up to 140 Km / h, the automatic device can be programmed to control movement and position itself in the horizontal position in the event of winds of more than 70 km / h, or any other speed considered to be of interest with regards to the situation of the solar plant. The wind safety mechanism fitted on Mecasolar trackers are operated by an automatic device, which positions the trackers in a completely horizontal position at certain wind speeds. When the speed is higher, the gear motor brake is released and the tracker can rotate freely, similar to construction cranes. The whole process is controlled by an anemometer installed in each wind farm, which records wind speeds and directions. This data is recorded on a database for further analysis and control at the operation and maintenance control centre located in Fustiñana-Navarra.

ENERGIAS RENOVABLES
PRINT EDITION

www

LATEST NEWS

Latest news

Solar trackers survive "the perfect storm"

3/3/2010

Major winter storms swept across the Iberian Peninsular last weekend, bringing hurricane-force winds and heavy rains. Hurricane Xinthia proved to be major test of the robustness of the OPDE Group's photovoltaic arrays located across Spain ... all 5,000 solar trackers survived unscathed.

Over the weekend, an extreme weather phenomenon known as explosive cyclogenesis (colloquially termed "the perfect storm") led to hurricane force winds across the Iberian Peninsular and into France, leading to a number of deaths.

Explosive cyclogenesis is the scientific term for rapid extratropical cyclone development that is often associated with major winter storms and occurs when surface pressure falls by more than about 24 millibars per day.

The general term used for these rapidly deepening depressions, is a 'bomb'. These happen frequently throughout the Atlantic, and several times a year, we see this happening pretty close to European shores. Indeed, explosive cyclogenesis was behind the devastating 1987 storm across southern England, which cost a total of 18 lives and close to €1 billion in repairs and clear-up costs. Around 15 million trees were lost and hundreds of thousands of homes were without power for more than 24 hours.

While this latest explosive cyclogenesis event in Spain was not so severe, Xinthia did test the robustness of many solar arrays across Spain. The most affected areas in Spain were the Canary Islands, Galicia, Asturias, Cantabria, the Basque Country, Navarre, the north of Castile-Leon and high mountain regions. Winds swept from north to south caused by the explosive cyclogenesis and reached speeds of up to 200 km/h accompanied by heavy rains.

Gusts topping 132 km/h

Many photovoltaic array owners waited with baited breath to see what damage the hurricane-force winds would cause, but one, the OPDE Group, was pleasantly surprised to discover that all 5,000 of its Mecasolar solar trackers on its solar farms across Andalusia, Extremadura, Castile-Leon and Navarre had withstood the hurricane-force winds caused by Xinthia. The storm particularly affected the OPDE Group's solar farms in Almaraz (Cáceres), which resisted gusts topping 132 km/h, and Belvis de Monroy (Cáceres), which recorded maximum wind speeds up to 102 km/h.

According to the OPDE Group company, Mecasolar, the safety mechanism for wind fitted on all its trackers prevented any structural problems or broken panels; confirming that, "these trackers are the most rigid and mechanically better built on the market".

"Last weekend our trackers have once again beat records for wind resistance of 132 km/h showing the market on the ground that they are the most robust and best built mechanically on the market," says Gustavo Carrero, Director of Marketing of the OPDE Group.

These trackers are maintained and constantly monitored by OPDE from the Control Centre located at Rios, another OPDE Group company.

Automatic safety mechanism

The 2-axis Mecasolar Tracker MS-2E is designed to withstand high wind speeds, having been tested in conditions of up to 140 Km/h. The automatic device can be programmed to control movement and position itself in the horizontal position in the event of winds of more than 70 km/h, or any other speed considered to be of interest with regards the situation of the solar plant.

The wind safety mechanism fitted on the trackers is operated by an automatic device, which positions the trackers in a completely horizontal position at certain wind speeds.

When the speed is higher, the gear motor brake is released and the tracker can rotate freely, similar to construction cranes. The whole process is controlled by an anemometer installed in each wind farm, which records wind speeds and directions. This data is recorded on a database for further analysis and control at the Operation and Maintenance Control Centre located in Fustiñana (Navarre).

MECASOLAR trackers resist hurricane winds of up to 132 km / h at the weekend

More than 5,000 MECASOLAR trackers installed in the Grupo OPDE photovoltaic solar farms in Spain have endured with great strength over the weekend of 26 and 27 February, the winds that swept the Iberian Peninsula from north to south caused by the explosive cyclogenesis and which reached speeds of up to 200 km / h accompanied by heavy rains.

This was the case of the large solar farm at Almaraz (Cáceres)-with 2-axis MECASOLAR solar trackers, which withstood hurricane winds up to 132 km / h without any of the trackers registering any incidents. The explosive ciclogenensis also particularly affected the solar farms of Belvis de Monroy (Cáceres), which recorded maximum wind speeds up to 102 km / h.

More than 5,000 MECASOLAR trackers installed by OPDE are located on solar farms in Andalusia, Extremadura, Castilla-Leon and Navarre. All of which withstood the hurricane wind speeds caused by Xinthia, without registering any structural problems and or panel breakage. "Last weekend our trackers have once again beat records for wind resistance of 132 km / h showing the market on the ground that they are the most robust and best built mechanically on the market," says Gustavo Carrero, Director of Marketing of Grupo OPDE These trackers are maintained and constantly monitored by OPDE from the Control Centre located at RIOS, a company in the OPDE group.

Robust and wind resistant

The 2-axis MECASOLAR TRACKER MS-2E is designed to withstand high wind speeds- tested in conditions of up to 140 Km / h, the automatic device can be programmed to control movement and position itself in the horizontal position in the event of winds of more than 70 km / h, or any other speed considered to be of interest with regards the situation of the solar plant.

The wind safety mechanism fitted on MECASOLAR trackers is operated by an automatic device, which positions the trackers in a completely horizontal position at certain wind speeds. When the speed is higher, the gear motor brake is released and the tracker can rotate freely, similar to construction cranes. The whole process is controlled by an anemometer installed in each wind farm, which records wind speeds and directions. This data is recorded on a database for further analysis and control at the Operation and Maintenance Control Centre located in Fustiñana-Navarra.

ORGANIC PHOTOVOLTAICS
April 28-30 Doubletree Hotel Philadelphia Philadelphia, PA

MECASOLAR trackers resist hurricane winds of up to 132 km / h at the weekend

Pangea

02/03/2010 10:59:00

Font size: − +

MECASOLAR trackers installed in the Grupo OPDE photovoltaic solar farms in Spain have endured with great strength.

MECASOLAR trackers installed in the Grupo OPDE photovoltaic solar farms in Spain have endured with great strength.

- The explosive cyclogenesis in Spain during the weekend of the 27 and 28 February, produced winds of up to 200km / h and heavy rains throughout the country.
- The 5,000 MECASOLAR trackers installed in the photovoltaic solar farms built by Grupo ODPE in Spain resisted gusts that topped 132 km / h, as in the case of Almaraz (Cáceres).
- In all cases, the safety mechanism for wind fitted on the MECASOLAR trackers prevented any structural problems and broken panels occurring, according to the company, confirming that, these trackers are the most rigid and mechanically better built on the market.

More than 5,000 MECASOLAR trackers installed in the Grupo OPDE photovoltaic solar farms in Spain have endured with great strength over the weekend of 26 and 27 February, the winds that swept the Iberian Peninsula from north to south caused by the explosive cyclogenesis and which reached speeds of up to 200 km / h accompanied by heavy rains.

This was the case of the large solar farm at Almaraz (Cáceres)-with 2-axis MECASOLAR solar trackers, which withstood hurricane winds up to 132 km / h without any of the trackers registering any incidents. The explosive ciclogenensis also particularly affected the solar farms of Belvis de Monroy (Cáceres), which recorded maximum wind speeds up to 102 km / h.

More than 5,000 MECASOLAR trackers installed by OPDE are located on solar farms in Andalusia, Extremadura, Castilla-Leon and Navarre. All of which withstood the hurricane wind speeds caused by Xinthia, without registering any structural problems and or panel breakage. "Last weekend our trackers have once again beat records for wind resistance of 132 km / h showing the market on the ground that they are the most robust and best built mechanically on the market," says Gustavo Carrero, Director of Marketing of Grupo OPDE These trackers are maintained and constantly monitored by OPDE from the Control Centre located at RIOS, a company in the OPDE group.

Robust and wind resistant

The 2-axis MECASOLAR TRACKER MS-2E is designed to withstand high wind speeds- tested in conditions of up to 140 Km / h, the automatic device can be programmed to control movement and position itself in the horizontal position in the event of winds of more than 70 km / h, or any other speed considered to be of interest with regards the situation of the solar plant.

The wind safety mechanism fitted on MECASOLAR trackers is operated by an automatic device, which positions the trackers in a completely horizontal position at certain wind speeds. When the speed is higher, the gear motor brake is released and the tracker can rotate freely, similar to construction cranes. The whole process is controlled by an anemometer installed in each wind farm, which records wind speeds and directions. This data is recorded on a database for further analysis and control at the Operation and Maintenance Control Centre located in Fustiñana-Navarra.//

Search Offers

GO

Advanced Search

Category

All Postings

Production (Hot End), Machine Worker (2)

Quality Assurance (1)

Sales Management, Marketing (5)

Production Management (2)

Construction, Engineering (5)

Development, Research (2)

Advertisement

Q.CELLS

ISRA

Top Story

MECASOLAR trackers resist hurricane winds of up to 132 km / h at the weekend

More than 5,000 MECASOLAR trackers installed in the Grupo OPDE photovoltaic solar farms in Spain have endured with great strength over the weekend of 26 and 27 February, the winds that swept the Iberian Peninsula from north to south caused by the explosive cyclogenesis and which reached speeds of up to 200 km / h accompanied by heavy rains.

This was the case of the large solar farm at Almaraz (Cáceres)-with 2-axis MECASOLAR solar trackers, which withstood hurricane winds up to 132 km / h without any of the trackers registering any incidents. The explosive ciclogenensis also particularly affected the solar farms of Belvis de Monroy (Cáceres), which recorded maximum wind speeds up to 102 km / h.

More than 5,000 MECASOLAR trackers installed by OPDE are located on solar farms in Andalusia, Extremadura, Castilla-Leon and Navarre. All of which withstood the hurricane wind speeds caused by Xinthia, without registering any structural problems and or panel breakage. "Last weekend our trackers have once again beat records for wind resistance of 132 km / h showing the market on the ground that they are the most robust and best built mechanically on the market," says Gustavo Carrero, Director of Marketing of Grupo OPDE These trackers are maintained and constantly monitored by OPDE from the Control Centre located at RIOS, a company in the OPDE group.

Robust and wind resistant

The 2-axis MECASOLAR TRACKER MS-2E is designed to withstand high wind speeds- tested in conditions of up to 140 Km / h, the automatic device can be programmed to control movement and position itself in the horizontal position in the event of winds of more than 70 km / h, or any other speed considered to be of interest with regards the situation of the solar plant.

The wind safety mechanism fitted on MECASOLAR trackers is operated by an automatic device, which positions the trackers in a completely horizontal position at certain wind speeds. When the speed is higher, the gear motor brake is released and the tracker can rotate freely, similar to construction cranes. The whole process is controlled by an anemometer installed in each wind farm, which records wind speeds and directions. This data is recorded on a database for further analysis and control at the Operation and Maintenance Control Centre located in Fustiñana-Navarra.

Photovoltaik-Nachführsysteme von MECASOLAR überstehen Orkanstürme von bis zu 132 km/h

MECASOLAR-Tracker.

Die mehr als 5.000 Photovoltaik-Nachführsysteme von MECASOLAR in den Solarparks der OPDE-Gruppe in Spanien, haben die Orkanstürme am vergangenen Wochenende bestens überstanden, berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die Orkanwinde fegten aufgrund des explosiven Tiefdruckgebietes Xynthia über den Norden der Iberischen Halbinsel und erreichten Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h, begleitet von heftigen Regenfällen. Das war beispielsweise im großen photovoltaischen Solarpark von Almaraz (Cáceres) der Fall, in dem zweiachsige Solar-Nachführsysteme von MECASOLAR installiert sind. Diese haben die Orkanböen von bis zu 132 km/h laut Hersteller ohne Vorfälle an den Nachführsystemen überstanden. Das explosive Tiefdruckgebiet habe auch insbesondere den Solarpark von Belvis de Monroy (Cáceres) getroffen, wo Windgeschwindigkeiten von bis zu 102 km/h registriert wurden.

PV-Nachführsysteme überstanden Windgeschwindigkeiten von 132 km/h

Die mehr als 5.000 Nachführsysteme von MECASOLAR, die von der OPDE-Gruppe installiert wurden, befinden sich in Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Andalusien, Extremadura, Kastilien und León und Navarra. Sie alle hätten die Orkanwinde des Tiefdruckgebietes Xynthia ohne Schäden an der Struktur oder Stillstand der Rotorblätter überstanden, betont MECASOLAR. "Am vergangenen Wochenende haben unsere Nachführsysteme Windgeschwindigkeiten von 132 km/h überstanden und dem Markt bewiesen, dass es sich hier um die robustesten und mechanisch am besten verarbeiteten Nachführsysteme handelt", versichert Gustavo Carrero, Marketingleiter der OPDE-Gruppe. Diese Nachführsysteme werden von der OPDE-Gruppe über das Kontrollzentrum bei RIOS, einem Unternehmen der OPDE-Gruppe, kontinuierlich gewartet und überwacht.

Robust und widerstandsfähig auch bei Orkanen

Das 2-achsige Nachführsystem MECASOLAR MS-2E TRACKER wurde entwickelt, um auch höheren Windgeschwindigkeiten zu widerstehen - getestet wurde bei bis zu 140 km/h - und es lässt sich so programmieren, dass es die horizontalen Positionierungsbewegungen auch bei Wind von mehr als 70 km/h oder einer anderen Geschwindigkeit kontrollieren kann, die je nach Lage der Solarstromanlage auftreten kann. Der Sicherheitsmechanismus der Nachführsysteme von MECASOLAR bei Wind läuft über die Programmierung des Gerätes, die dafür sorgt, dass die Nachführsysteme sich bei einer bestimmten Windgeschwindigkeit völlig horizontal ausrichten. Wird die Geschwindigkeit überschritten, schaltet sich die Bremse des Getriebemotors ein und das Nachführsystem kann sich frei drehen, ähnlich wie bei Baukränen. Der gesamte Vorgang wird über einen in jedem Park installierten Windmesser gesteuert, der die Windgeschwindigkeit und -richtung erfasst. Diese Daten werden in einer Datenbank erfasst, um sie später im Kontrollzentrum für Betrieb und Wartung in Fustiñana-Navarra zu analysieren und zu nutzen.

Gli inseguitori solari Mecasolar hanno resistito a venti superiori a 130 Km/h

3/3. Gli oltre 5.000 inseguitori Mecasolar installati nei parchi solari fotovoltaici costruiti dal Gruppo Odpe in Spagna, hanno sopportato le folate di vento addirittura superiori a 132 km/h registrate in Spagna tra il 27 e 28 febbraio scorso.

«Lo scorso week-end i nostri inseguitori hanno nuovamente battuto un record, resistendo a venti di 132 km/h. Ciò dimostra al mercato e sul campo che sono fra gli inseguitori più robusti e meccanicamente costruiti meglio» ha dichiarato Gustavo Carrero, direttore marketing del Gruppo Opde. L'inseguitore a due assi Mecasolar MS-2E Tracker è stato infatti progettato per sopportare velocità del vento elevate fino a 140 km/h. Il meccanismo di sicurezza di cui sono muniti gli inseguitori Mecasolar funziona mediante la programmazione dell'automa: gli inseguitori si posizionano completamente in orizzontale quando il vento raggiunge una determinata velocità. Quando questa è superiore, il freno del motoriduttore viene rilasciato e l'inseguitore viene lasciato girare a ruota libera: tutto il processo è comandato da un anemometro installato in ogni parco che registra la velocità dei venti e la loro direzione. In tutti i parchi solari ubicati in Spagna il meccanismo di sicurezza anti-vento ha impedito che si presentassero problemi alla struttura e la rottura dei pannelli, soprattutto il grande parco fotovoltaico di Almaraz (Cáceres) ha sopportato venti fino a 132 km/h senza che nessuno degli inseguitori abbia subito danni.

to: Università Bicocca di Milano, TIS Innovation Park di Bolzano, IMQ, Parco Tecnologico Padano, PDMA e Federazione AEIT.

"L'impegno sempre più incisivo del GSE nel contesto nazionale" spiega una nota dello Studio Bernoni, "ha determinato il suo riconoscimento quale attore di primo piano nell'attuazione delle scelte di politica energetica italiane anche a livello internazionale, sia attraverso la partecipazione a seminari e workshop che con l'adesione a organizzazioni internazionali".

La candidatura a "Good Energy Award 2010" è aperta a tutte le aziende che operano nel territorio nazionale e sarà vagliata da una giuria composta da prestigiose figure appartenenti al mondo accademico e istituzionale, della ricerca e della finanza. E' possibile iscriversi fino al 31 marzo 2010.

SCARICA ON-LINE
L'ULTIMO
NUMERO
DELLA RIVISTA
IN FORMATO PDF
www.solarebusiness.it

CATEGORIES

Home
Career Jobs
Economic
Entrepreneurship
Finance
Innovation
Investing
Loans
Mergers and Acquisitions
Real Estate

solar panel manufacturer www.singsol
Chinese Leading supplier of solar panel,high quality,contact us

Solar Spectrum www.globalspec.com
Search Thousands of Catalogs for Solar Spectrum

Cheapest tracking in UK www.direction
Live vehicle tracking. No hidden extras. Just £9.66 per month

Ads by Google

MECASOLAR Solar Trackers Resist Hurricane Winds of Up To 132 km/h at The Weekend

from Renewable Energy Sources, February 28, 2010, (40 karma)

The explosive cyclogenesis in Spain during the weekend of the 27 and 28 February, produced winds of up to 200km / h and heavy rains throughout the country. The 5,000 MECASOLAR trackers installed in the photovoltaic solar farms built by Grupo ODPE in Spain resisted gusts that topped 132 km / [...]Related posts:Winds of Change for Spanish PV Inverters While the Swiss manufacturer Sputnik Engineering has mostly sold...Simulation Software for Shadows in Photovoltaic Plants with ADES Solar Trackers Simulation software for shadows in photovoltaic parks with ADES solar...SunPower Partners with Sunray on the Biggest Solar Power Plant in Italy SunRay and SunPower Partner on the Largest Solar Power Plant...

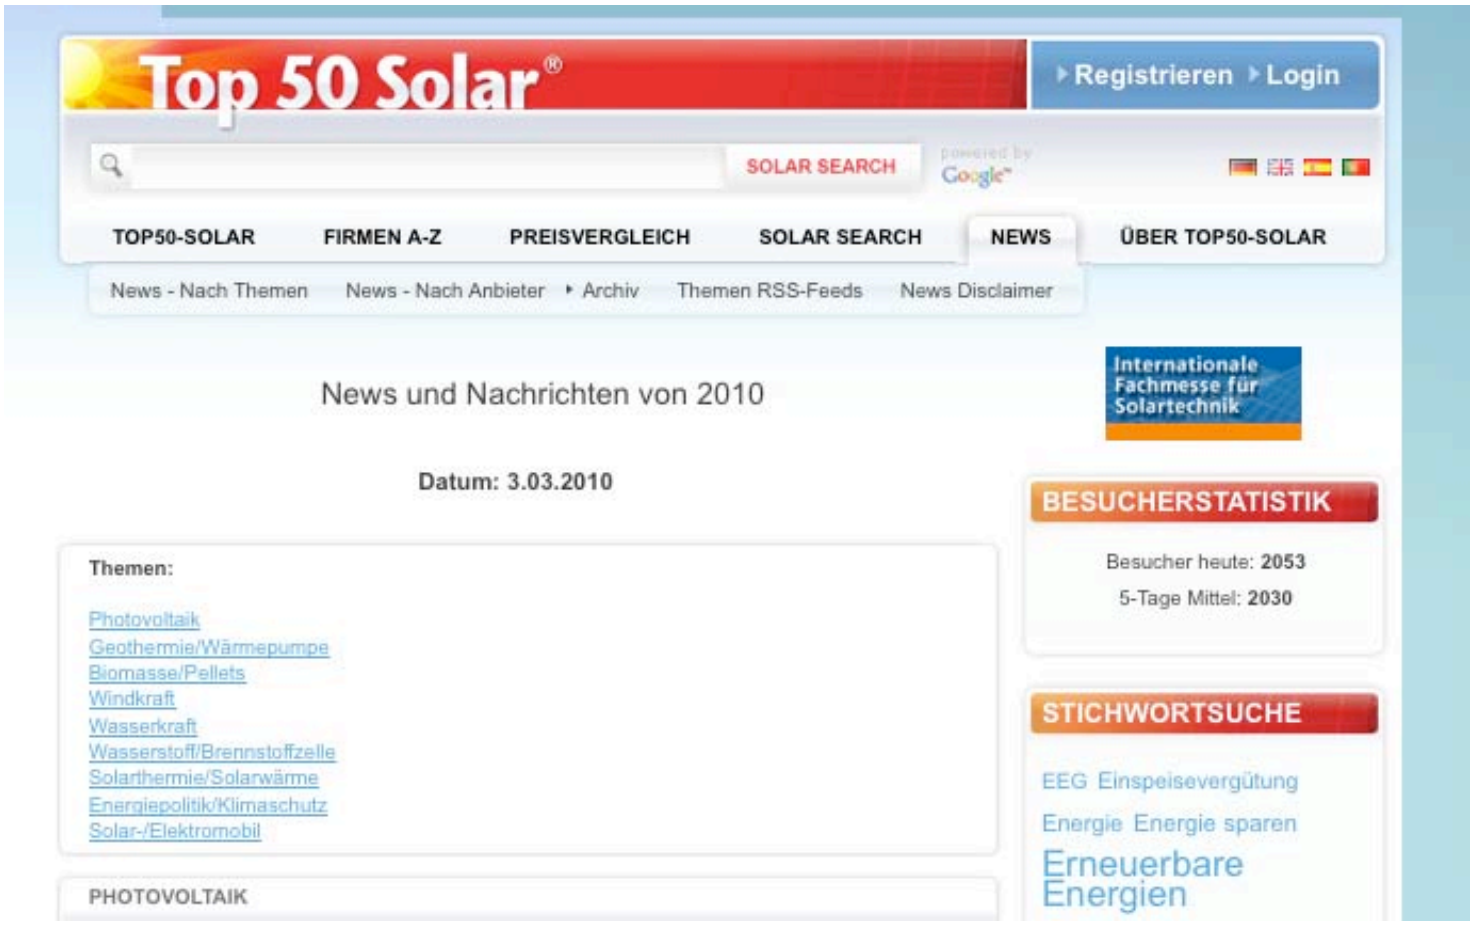

Photovoltaik-Nachführsysteme von MECASOLAR überstehen Orkanstürme von bis zu 132 km/h

Mittwoch, 3.3.2010 - 14:15 (Solarserver)

Die mehr als 5.000 Photovoltaik-Nachführsysteme von MECASOLAR in den Solarparks der OPDE-Gruppe in Spanien, haben die Orkanstürme am vergangenen Wochenende bestens überstanden, berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die Orkanwinde fegten aufgrund des explosiven Tiefdruckgebietes Xynthia über den Norden der Iberischen Halbinsel und erreichten Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h, begleitet von heftigen Regenfällen. Das war beispielsweise im großen photovoltaischen Solarpark von Almaraz (Cáceres) der Fall, in dem zweiachsige Solar-Nachführsysteme von MECASOLAR installiert sind. Diese haben die Orkanböen von bis zu 132 km/h laut Hersteller ohne Vorfälle an den Mehr lesen

Renewable Energy Sources – Photovoltaic, Geothermal, Wind Plus Much More
Latest trends in research and development of renewable energy sources.

MECASOLAR SOLAR TRACKERS RESIST HURRICANE WINDS OF UP TO 132 KM/H AT THE WEEKEND

Posted on | March 3, 2010 | No Comments

MOST POPULAR POSTS

100% Solar Power Equipment - My List Of Best Solar Panel Manufacturers

amazon.com
Make Every Day Earth Day
Shop now

The explosive cyclogenesis in Spain during the weekend of the 27 and 28 February, produced winds of up to 200km / h and heavy rains throughout the country.

More than 5,000 MECASOLAR trackers installed in the Grupo OPDE photovoltaic solar farms in Spain have endured with great strength over the weekend of 26 and [...]

Los seguidores MECASOLAR resisten vientos huracanados de hasta 132 km/h durante el fin de semana

lunes 1 de marzo de 2010

La ciclogénesis explosiva registrada en España durante el pasado fin de semana, días 27 y 28 de febrero, produjo vientos huracanados de hasta 200 km/h y lluvias intensas en todo el país.

Los más de 5.000 seguidores MECASOLAR instalados en los parques solares fotovoltaicos construidos por Grupo ODPE en España resistieron rachas de viento que superaron hasta los 132 km/h, como en el caso de Almaraz (Cáceres).

En todos los casos, el mecanismo de seguridad ante vientos con el que cuentan los seguidores MECASOLAR evitó que se produjeran problemas de estructura y rotura de paneles hecho que, según la compañía, corrobora que son unos de los seguidores más robustos y mecánicamente mejor construidos del mercado.

Los más de 5.000 seguidores de MECASOLAR instalados en los parques solares fotovoltaicos de Grupo OPDE en España han soportado con gran resistencia durante el pasado fin de semana, días 26 y 27 de febrero, los vientos huracanados que recorrieron la Península Ibérica de norte a sur con motivo de la ciclogénesis explosiva y que alcanzaron velocidades de hasta 200 km/h acompañados de fuertes lluvias.

Este es el caso del gran parque solar fotovoltaico de Almaraz (Cáceres) -con seguidores solares a dos ejes MECASOLAR-, que resistió vientos huracanados de hasta 132 km/h sin que ninguno de los seguidores registrara incidencias. La ciclogénensis explosiva afectó también especialmente al parque solar de Belvis de Monroy (Cáceres), donde se registraron velocidades de viento máximas de hasta 102 km/h.

Los más de 5.000 seguidores MECASOLAR instalados por OPDE están ubicados en parques solares de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Navarra. Todos ellos resistieron velocidades de viento huracanado, provocados por "Xinthia", sin registrar problema de estructura alguno y evitando la rotura de paneles.

"El pasado fin de semana nuestros seguidores han vuelto a batir una marca en resistencia al viento de 132 km/h y demuestran al mercado y sobre el terreno que son unos de los seguidores más robustos y mecánicamente mejor construidos", asegura Gustavo Carrero, Director de Marketing de Grupo OPDE. Estos seguidores son mantenidos y supervisados constantemente por OPDE desde el Centro de Control ubicado en la empresa RÍOS, integrada en Grupo ODE.

Robustos y resistentes a vientos

El seguidor a 2 ejes MECASOLAR MS-2E TRACKER ha sido diseñado para soportar velocidades elevadas de viento –testado en condiciones de hasta 140 km/h- y se puede programar el autómata que controla el movimiento para posicionarse en horizontal ante vientos de más de 70 km/h, u otra velocidad que se considere conveniente en función de la situación de la planta solar.

El mecanismo de seguridad ante vientos con el que cuentan los seguidores MECASOLAR funciona mediante programación del autómata que hace que los seguidores se posicionen completamente en horizontal ante una determinada velocidad de viento. Cuando la velocidad es superior, el freno de motor reductor se suelta y el seguidor se deja en giro libre, similar a las grúas de construcción.

Todo el proceso está controlado por un anemómetro instalado en cada parque, que registra las velocidades de viento y la dirección del mismo. Estos datos se registran en una Base de Datos para su posterior análisis y control del Centro de Control de Operación y Mantenimiento ubicado en Fustiñana (Navarra).

PUBLICIDAD

Evidencia

El bioetanol es actualmente la única alternativa real para eliminar nuestra dependencia del petróleo. Su uso contribuye a aumentar la autonomía y diversificación energéticas, reduce la emisión de gases de efecto invernadero y garantiza el suministro de combustible.

Los seguidores MECASOLAR resisten vientos huracanados de hasta 132 km/h

0 tweets

tweet

Jueves 04 de Marzo de 2010 18:42
Última actualización el Jueves 04 de Marzo de 2010 18:57
Escrito por Agencias

NAVARRA, ESPAÑA // Los más de 5.000 seguidores de MECASOLAR instalados en los parques solares fotovoltaicos de Grupo OPDE en España han soportado con gran resistencia durante el pasado fin de semana, días 26 y 27 de febrero, los vientos huracanados que recorrieron la Península Ibérica de norte a sur con motivo de la ciclogénesis explosiva y que alcanzaron velocidades de hasta 200 km/h acompañados de fuertes lluvias.

Este es el caso del gran parque solar fotovoltaico de Almaraz (Cáceres) -con seguidores solares a dos ejes MECASOLAR-, que resistió vientos huracanados de hasta 132 km/h sin que ninguno de los seguidores registrara incidencias. La ciclogénensis explosiva afectó también especialmente al parque solar de Belvis de Monroy (Cáceres), donde se registraron velocidades de viento máximas de hasta 102 km/h.

Los más de 5.000 seguidores MECASOLAR instalados por OPDE están ubicados en parques solares de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Navarra. Todos ellos resistieron velocidades de viento huracanado, provocados por "Xinthia", sin registrar problema de estructura alguno y evitando la rotura de paneles.

"El pasado fin de semana nuestros seguidores han vuelto a batir una marca en resistencia al viento de 132 km/h y demuestran al mercado y sobre el terreno que son unos de los seguidores más robustos y mecánicamente mejor construidos", asegura Gustavo Carrero, Director de Marketing de Grupo OPDE. Estos seguidores son mantenidos y supervisados constantemente por OPDE desde el Centro de Control ubicado en la empresa RÍOS, integrada en Grupo ODE.

Robustos y resistentes a vientos

El seguidor a 2 ejes MECASOLAR MS-2E TRACKER ha sido diseñado para soportar velocidades elevadas de viento –testado en condiciones de hasta 140 km/h- y se puede programar el autómata que controla el movimiento para posicionarse en horizontal ante vientos de más de 70 km/h, u otra velocidad que se considere conveniente en función de la situación de la planta solar.

El mecanismo de seguridad ante vientos con el que cuentan los seguidores MECASOLAR funciona mediante programación del autómata que hace que los seguidores se posicionen completamente en horizontal ante una determinada velocidad de viento. Cuando la velocidad es superior, el freno de motor reductor se suelta y el seguidor se deja en giro libre, similar a las grúas de construcción.

Todo el proceso está controlado por un anemómetro instalado en cada parque, que registra las velocidades de viento y la dirección del mismo. Estos datos se registran en una Base de Datos para su posterior análisis y control del Centro de Control de Operación y Mantenimiento ubicado en Fustiñana (Navarra).

- **Los seguidores MECASOLAR resisten vientos de hasta 132 km/h durante el fin de semana**

Electro Noticias Digital.-Los más de 5.000 seguidores de Mecasolar instalados en los parques solares fotovoltaicos de Grupo Opde en España han soportado con gran resistencia durante el pasado fin de semana, días 26 y 27 de febrero, los vientos huracanados que recorrieron la Península Ibérica de norte a sur con motivo de la ciclogénesis explosiva y que alcanzaron velocidades de hasta 200 km/h acompañados de fuertes lluvias.

Este es el caso del gran parque solar fotovoltaico de Almaraz (Cáceres) -con seguidores solares a dos ejes **MECASOLAR**-, que resistió vientos huracanados de hasta 132 km/h sin que ninguno de los seguidores registrara incidencias. La ciclogénensis explosiva afectó también especialmente al parque solar de Belvis de Monroy (Cáceres), donde se registraron velocidades de viento máximas de hasta 102 km/h.

Los más de 5.000 seguidores MECASOLAR instalados por OPDE están ubicados en parques solares de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Navarra. Todos ellos resistieron velocidades de viento huracanado, provocados por "Xinthia", sin registrar problema de estructura alguno y evitando la rotura de paneles.

El seguidor a 2 ejes MECASOLAR **MS-2E TRACKER** ha sido diseñado para soportar velocidades elevadas de viento –testado en condiciones de hasta 140 km/h- y se puede programar el autómata que controla el movimiento para posicionarse en horizontal ante vientos de más de 70 km/h, u otra velocidad que se considere conveniente en función de la situación de la planta solar.

El mecanismo de seguridad ante vientos con el que cuentan los seguidores MECASOLAR funciona mediante programación del autómata que hace que los seguidores se posicionen completamente en horizontal ante una determinada velocidad de viento. Cuando la velocidad es superior, el freno de motor reductor se suelta y el seguidor se deja en giro libre, similar a las grúas de construcción.

ER EN PAPEL

Número 86
Febrero 2010

Revista en papel
Boletines electrónicos

descarga gratis

Empleo
Cursos/Formación
Legislación
EnerAgen

ENTREVISTAS

PV controlergy

Barlovento RECURSOS NATURALES

NOTICIAS

Solar fotovoltaica

(Boletín Solar)

Seguidores solares que aguantaron la ciclogénesis explosiva

2 de marzo de 2010

Mecasolar ha informado que los más de 5.000 seguidores solares instalados en parques solares fotovoltaicos construidos en por Grupo OPDE en España resistieron los vientos huracanados que recorrieron la península ibérica el sábado y el domingo pasado.

La ciclogénesis explosiva no produjo ningún daño en las máquinas. Según un comunicado hecho público por Mecasolar en todos los casos "el mecanismo de seguridad con el que cuentan los seguidores evitó que se produjeran problemas de estructura y rotura de paneles hecho que, según la compañía, corrobora que son unos de los seguidores más robustos y mecánicamente mejor construidos del mercado".

El seguidor a 2 ejes de Mecasolar ha sido diseñado para soportar elevadas velocidades de viento (ha sido testado en condiciones de hasta 140 km/h) y se pueden programar para que se coloquen en posición horizontal con vientos superiores a 70 km/h, u otra velocidad que se considere oportuna en función de las características del parque solar. Cuando el viento llega a la velocidad programada el freno de motor reductor se suelta y el seguidor queda en giro libre, evitando los daños estructurales.

En el parque de Almaraz, en Cáceres, los seguidores a dos ejes resistieron vientos de hasta 132 km/hora sin ninguna incidencia. Y en Belvis de Monroy, también en Cáceres, el viento sopló hasta 102 km/hora. La misma situación se vivió en otros parques ubicados en Andalucía, Navarra y Castilla y León.

Inicio
Actualidad
Empresas
Novedades
Productos
Catálogos On-line
Ferias
Informes Temáticos
Soluciones Técnic.
Publireportajes
Enlaces de interés
Humor
Boletines atrasados
Boletines

Mantente informado de todo lo que acontece en el mundo de la construcción. Recibe diariamente nuestro boletín. **Totalmente gratuito.**

Volver Enviar artículo Más información Imprimir

Empresas

4 de Marzo de 2010

Los seguidores Mecasolar resisten vientos huracanados de hasta 132 km/h durante el fin de semana

La ciclogénesis explosiva registrada en España durante el pasado fin de semana produjo vientos huracanados de hasta 200 km/h y lluvias intensas en todo el país

Los más de 5.000 seguidores de **Mecasolar** instalados en los parques solares fotovoltaicos de **Grupo Opde** en España han soportado con gran resistencia durante el pasado fin de semana, días 26 y 27 de febrero, los vientos huracanados que recorrieron la Península Ibérica de norte a sur con motivo de la ciclogénesis explosiva y que alcanzaron velocidades de hasta 200 km/h acompañados de fuertes lluvias.

Este es el caso del gran parque **solar fotovoltaico de Almaraz (Cáceres)** -con seguidores solares a dos ejes **Mecasolar**-, que resistió **vientos huracanados de hasta 132 km/h** sin que ninguno de los seguidores registrara incidencias. La ciclogénensis explosiva afectó también especialmente al parque solar de **Belvis de Monroy (Cáceres), donde se registraron velocidades de viento máximas de hasta 102 km/h.**

Los más de 5.000 seguidores **Mecasolar** instalados por **Opde** están ubicados en parques solares de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Navarra. Todos ellos resistieron velocidades de viento huracanado, provocados por "Xinthia", sin registrar problema de estructura alguno y evitando la rotura de paneles.

"El pasado fin de semana nuestros seguidores han vuelto a batir una marca en resistencia al viento de 132 km/h y demuestran al mercado y sobre el terreno que son unos de los seguidores más robustos y mecánicamente mejor construidos", asegura Gustavo Carrero, Director de Marketing de **Grupo Opde**. Estos seguidores son mantenidos y supervisados constantemente por OPDE desde el Centro de Control ubicado en la empresa Ríos, integrada en **Grupo Opde.**

Robustos y resistentes a vientos

El seguidor a 2 ejes Mecasolar MS-2E Tracker ha sido diseñado para soportar velocidades elevadas de viento -testado en condiciones de hasta 140 km/h- y se puede programar el autómata que controla el movimiento para posicionarse en horizontal ante vientos de más de 70 km/h, u otra velocidad que se considere conveniente en función de la situación de la planta solar.

El mecanismo de seguridad ante vientos con el que cuentan los seguidores **Mecasolar** funciona mediante programación del autómata que hace que los seguidores se posicionen completamente en horizontal ante una determinada velocidad de viento. Cuando la velocidad es superior, el freno de motor reductor se suelta y el seguidor se deja en giro libre, similar a las grúas de construcción.

Todo el proceso está controlado por un anemómetro instalado en cada parque, que registra las velocidades de viento y la dirección del mismo. Estos datos se registran en una Base de Datos para su posterior análisis y control del Centro de Control de Operación y Mantenimiento ubicado en Fustiñana (Navarra).

Soluciones a medida para tus necesidades energéticas

bp solar

Los seguidores Mecasolar resisten vientos huracanados de hasta 132 km/h

lunes, 01 de marzo de 2010

Los más de 5.000 seguidores de Mecasolar instalados en los parques solares fotovoltaicos de Grupo Opde en España han soportado con gran resistencia durante el pasado fin de semana, días 26 y 27 de febrero, los vientos huracanados que recorrieron la Península Ibérica de norte a sur con motivo de la ciclogénesis explosiva y que alcanzaron velocidades de hasta 200 km/h acompañados de fuertes lluvias.

Este es el caso del gran parque solar fotovoltaico de Almaraz (Cáceres), que resistió vientos huracanados de hasta 132 km/h sin que ninguno de los seguidores registrara incidencias. La ciclogénensis explosiva afectó también especialmente al parque solar de Belvis de Monroy (Cáceres), donde se registraron velocidades de viento máximas de hasta 102 km/h.

Los más de 5.000 seguidores Mecasolar instalados por Opde están ubicados en parques solares de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Navarra. Todos ellos resistieron velocidades de viento huracanado, provocados por "Xinthia", sin registrar problema de estructura alguno y evitando la rotura de paneles.

"El pasado fin de semana nuestros seguidores han vuelto a batir una marca en resistencia al viento de 132 km/h y demuestran al mercado y sobre el terreno que son unos de los seguidores más robustos y mecánicamente mejor construidos", asegura Gustavo Carrero, Director de Marketing de Grupo Opde. Estos seguidores son mantenidos y supervisados constantemente por Opde desde el Centro de Control ubicado en la empresa Ríos, integrada en Grupo Opde.

bp solar

Grandes plantas

Patrocina esta sección

Suscríbase al boletín semanal de noticias sobre renovables

RSS de noticias

Síguenos en Twitter

Últimas noticias

El gobierno revisará las primas a las energías renovables

Los seguidores Mecasolar resisten vientos huracanados de hasta 132 km/h

El club de instaladores Junkers plus se abre a los amigos

T-Solar lidera un proyecto europeo para mejorar los módulos de capa fina

EDP Renováveis se sitúa a

Actualidad

Los seguidores MECASOLAR resisten vientos huracanados de hasta 132 km/h durante el fin de semana

Los más de 5.000 seguidores de MECASOLAR instalados en los parques solares fotovoltaicos de Grupo OPDE en España han soportado con gran resistencia durante el pasado fin de semana, días 26 y 27 de febrero, los vientos huracanados que recorrieron la Península Ibérica de norte a sur con motivo de la ciclogénesis explosiva y que alcanzaron velocidades de hasta 200 km/h acompañados de fuertes lluvias, según informó MECASOLAR en una nota de prensa emitida ayer.

2 de marzo de 2010

Nueva Gestión

Compartir (¿qué es esto?)

Este es el caso del gran parque solar fotovoltaico de Almaraz (Cáceres) -con seguidores solares a dos ejes MECASOLAR-, que resistió vientos huracanados de hasta 132 km/h sin que ninguno de los seguidores registrara incidencias. La ciclogénensis explosiva afectó también especialmente al parque solar de Belvis de Monroy (Cáceres), donde se registraron velocidades de viento máximas de hasta 102 km/h.

Los más de 5.000 seguidores MECASOLAR instalados por OPDE están ubicados en parques solares de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Navarra. Todos ellos resistieron velocidades de viento huracanado, provocados por "Xinthia", sin registrar problema de estructura alguno y evitando la rotura de paneles.

Temas

agroalimen
comer
económ
financi
ambiente

FO
Curs
M
L M X
1 2
8 9
15 16
22 23
29 30
< Feb

Conozca
REDNATE
· Informá

"El pasado fin de semana nuestros seguidores han vuelto a batir una marca en resistencia al viento de 132 km/h y demuestran al mercado y sobre el terreno que son unos de los seguidores más robustos y mecánicamente mejor construidos", asegura Gustavo Carrero, Director de Marketing de Grupo OPDE. Estos seguidores son mantenidos y supervisados constantemente por OPDE desde el Centro de Control ubicado en la empresa RÍOS, integrada en Grupo ODE.

Robustos y resistentes a vientos

El seguidor a 2 ejes MECASOLAR MS-2E TRACKER ha sido diseñado para soportar velocidades elevadas de viento –testado en condiciones de hasta 140 km/h- y se puede programar el autómata que controla el movimiento para posicionarse en horizontal ante vientos de más de 70 km/h, u otra velocidad que se considere conveniente en función de la situación de la planta solar.

Actualidad
- Agenda
- Titulares del Día

Secciones
- Opinión
- Un día con
- Comercio exterior
- Empresas
- Organismos
- Economía
- Finanzas

Análisis
- Análisis del Sector
- Entrevista
- Reportaje
- Tribuna
- En clave práctica
- Asesoría Empresarial

Sectores
- Automoción
- Agroalimentación
- Nuevas Tecnologías
- Logística y Transporte
- Medio Ambiente
- Energía
- Comercio y Turismo
- Inversión Inmobiliaria

Fichas
- Agenda de formación
- Convenios colectivos
- Embargos y Subastas
- Empleo público
- Ferias
- Nuevas empresas
- Oportunidades
- Concursos
- Subvenciones y ayudas

Nueva Gestión
- Conócenos
- Suscribirse
- Boletín de Noticias
- Dossier

Sectores :: Energía

02.03.2010 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Los seguidores MECASOLAR resisten vientos huracanados de hasta 132 km/h durante el fin de semana

Los más de 5.000 seguidores de MECASOLAR instalados en los parques solares fotovoltaicos de Grupo OPDE en España han soportado con gran resistencia durante el pasado fin de semana, días 26 y 27 de febrero, los vientos huracanados que recorrieron la Península Ibérica de norte a sur con motivo de la ciclogénesis explosiva y que alcanzaron velocidades de hasta 200 km/h acompañados de fuertes lluvias, según informó MECASOLAR en una nota de prensa emitida ayer.

Este es el caso del gran parque **solar fotovoltaico de Almaraz (Cáceres)** -con seguidores solares a dos ejes MECASOLAR-, que resistió **vientos huracanados de hasta 132 km/h** sin que ninguno de los seguidores registrara incidencias. La ciclogénensis explosiva afectó también especialmente al parque solar de **Belvis de Monroy (Cáceres), donde se registraron velocidades de viento máximas de hasta 102 km/h.**

Los más de 5.000 seguidores MECASOLAR instalados por OPDE están ubicados en parques solares de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Navarra. Todos ellos resistieron velocidades de viento huracanado, provocados por "Xinthia", sin registrar problema de estructura alguno y evitando la rotura de paneles.

"*El pasado fin de semana nuestros seguidores han vuelto a batir una marca en resistencia al viento de 132 km/h y demuestran al mercado y sobre el terreno que son unos de los seguidores más robustos y mecánicamente mejor construidos*", asegura Gustavo Carrero, Director de Marketing de Grupo OPDE. Estos seguidores son mantenidos y supervisados constantemente por OPDE desde el Centro de Control ubicado en la empresa RÍOS, integrada en Grupo ODE.

Robustos y resistentes a vientos

El seguidor a 2 ejes MECASOLAR MS-2E TRACKER ha sido diseñado para soportar velocidades elevadas de viento –testado en condiciones de hasta 140 km/h- y se puede programar el autómata que controla el movimiento para posicionarse en horizontal ante vientos de más de 70 km/h, u otra velocidad que se considere conveniente en función de la situación de la planta solar.

Los seguidores MECASOLAR resisten vientos huracanados de hasta 132 km/h durante el fin de semana

Publicado por Anonimo el 01/3/10 • En la categoría Nacional

0 tweets retweet

La ciclogénesis explosiva registrada en España durante el pasado fin de semana, días 27 y 28 de febrero, produjo vientos huracanados de hasta 200 km/h y lluvias intensas en todo el país. Los más de 5.000 seguidores de MECASOLAR instalados en los parques solares fotovoltaicos de Grupo OPDE en España han soportado con gran resistencia durante el pasado fin de semana, días 26 y 27 de febrero, los vientos huracanados que recorrieron la Península Ibérica de norte a sur con motivo de la ciclogénesis explosiva y que alcanzaron velocidades de hasta 200 km/h acompañados de fuertes lluvias.

Este es el caso del gran parque solar fotovoltaico de Almaraz (Cáceres) -con seguidores solares a dos ejes MECASOLAR-, que resistió vientos huracanados de hasta 132 km/h sin que ninguno de los seguidores registrara incidencias. La ciclogénensis explosiva afectó también especialmente al parque solar de Belvis de Monroy (Cáceres), donde se registraron velocidades de viento máximas de hasta 102 km/h.

Los más de 5.000 seguidores MECASOLAR instalados por OPDE están ubicados en parques solares de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Navarra. Todos ellos resistieron velocidades de viento huracanado, provocados por "Xinthia", sin registrar problema de estructura alguno y evitando la rotura de paneles.

"El pasado fin de semana nuestros seguidores han vuelto a batir una marca en resistencia al viento de 132 km/h y demuestran al mercado y sobre el terreno que son unos de los seguidores más robustos y mecánicamente mejor construidos", asegura Gustavo Carrero, Director de Marketing de Grupo OPDE. Estos seguidores son mantenidos y supervisados constantemente por OPDE desde el Centro de Control ubicado en la empresa RÍOS, integrada en Grupo ODE.

Robustos y resistentes a vientos

El seguidor a 2 ejes MECASOLAR MS-2E TRACKER ha sido diseñado para soportar velocidades elevadas de viento –testado en condiciones de hasta 140 km/h- y se puede programar el autómata que controla el movimiento para posicionarse en horizontal ante vientos de más de 70 km/h, u otra velocidad que se considere conveniente en función de la situación de la planta solar.

El mecanismo de seguridad ante vientos con el que cuentan los seguidores MECASOLAR funciona mediante programación del autómata que hace que los seguidores se posicionen completamente en horizontal ante una determinada velocidad de viento. Cuando la velocidad es superior, el freno de motor reductor se suelta y el seguidor se deja en giro libre, similar a las grúas de construcción.

Todo el proceso está controlado por un anemómetro instalado en cada parque, que registra las velocidades de viento y la dirección del mismo. Estos datos se registran en una Base de Datos para su posterior análisis y control del Centro de Control de Operación y Mantenimiento ubicado en Fustiñana (Navarra)

Los seguidores MECASOLAR resisten vientos huracanados de hasta 132 km/h durante el fin de semana

LUNES, 01 DE MARZO DE 2010 12:36 | CRCOMUNICACION | NOTAS DE PRENSA - OTROS

Usar puntuación: OOOOO / 0
Malo ○ ○ ○ ○ ◉ Bueno Puntuar

La ciclogénesis explosiva registrada en España durante el pasado fin de semana, días 27 y 28 de febrero, produjo vientos huracanados de hasta 200 km/h y lluvias intensas en todo el país.

Los más de 5.000 seguidores de MECASOLAR instalados en los parques solares fotovoltaicos de Grupo OPDE en España han soportado con gran resistencia durante el pasado fin de semana, días 26 y 27 de febrero, los vientos huracanados que recorrieron la Península Ibérica de norte a sur con motivo de la ciclogénesis explosiva y que alcanzaron velocidades de hasta 200 km/h acompañados de fuertes lluvias.

Este es el caso del gran parque solar fotovoltaico de Almaraz (Cáceres) -con seguidores solares a dos ejes MECASOLAR-, que resistió vientos huracanados de hasta 132 km/h sin que ninguno de los seguidores registrara incidencias. La ciclogénensis explosiva afectó también especialmente al parque solar de Belvis de Monroy (Cáceres), donde se registraron velocidades de viento máximas de hasta 102 km/h.

Los más de 5.000 seguidores MECASOLAR instalados por OPDE están ubicados en parques solares de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Navarra. Todos ellos resistieron velocidades de viento huracanado, provocados por "Xinthia", sin registrar problema de estructura alguno y evitando la rotura de paneles.

"El pasado fin de semana nuestros seguidores han vuelto a batir una marca en resistencia al viento de 132 km/h y demuestran al mercado y sobre el terreno que son unos de los seguidores más robustos y mecánicamente mejor construidos", asegura Gustavo Carrero, Director de Marketing de Grupo OPDE. Estos seguidores son mantenidos y supervisados constantemente por OPDE desde el Centro de Control ubicado en la empresa RÍOS, integrada en Grupo ODE.

Robustos y resistentes a vientos

El seguidor a 2 ejes MECASOLAR MS-2E TRACKER ha sido diseñado para soportar velocidades elevadas de viento –testado en condiciones de hasta 140 km/h- y se puede programar el autómata que controla el movimiento para posicionarse en horizontal ante vientos de más de 70 km/h, u otra velocidad que se considere conveniente en función de la situación de la planta solar.

El mecanismo de seguridad ante vientos con el que cuentan los seguidores MECASOLAR funciona mediante programación del autómata que hace que los seguidores se posicionen completamente en horizontal ante una determinada velocidad de viento. Cuando la velocidad es superior, el freno de motor reductor se suelta y el seguidor se deja en giro libre, similar a las grúas de construcción.

Todo el proceso está controlado por un anemómetro instalado en cada parque, que registra las velocidades de viento y la dirección del mismo. Estos datos se registran en una Base de Datos para su posterior análisis y control del Centro de Control de Operación y Mantenimiento ubicado en Fustiñana (Navarra).

Nota de prensa

email al comunicador ver carpeta de prensa

MECASOLAR

01-03-10 // 12:38h

Los seguidores MECASOLAR resisten vientos huracanados de hasta 132 km/h durante el fin de semana

· La ciclogénesis explosiva registrada en España durante el pasado fin de semana, días 27 y 28 de febrero, produjo vientos huracanados de hasta 200 km/h y lluvias intensas en todo el país.

Los más de 5.000 seguidores de MECASOLAR instalados en los parques solares fotovoltaicos de Grupo OPDE en España han soportado con gran resistencia durante el pasado fin de semana, días 26 y 27 de febrero, los vientos huracanados que recorrieron la Península Ibérica de norte a sur con motivo de la ciclogénesis explosiva y que alcanzaron velocidades de hasta 200 km/h acompañados de fuertes lluvias.

Seguidor Solar de techo
El seguidor más ligero del mercado para su instalación sobre cubierta.

Seguimiento fotovoltaico
35% más de rendimiento con tecnología SMA
www.sonnen-systeme.de

Anuncios Google

Este es el caso del gran parque solar fotovoltaico de Almaraz (Cáceres) -con seguidores solares a dos ejes MECASOLAR-, que resistió vientos huracanados de hasta 132 km/h sin que ninguno de los seguidores registrara incidencias. La ciclogénensis explosiva afectó también especialmente al parque solar de Belvis de Monroy (Cáceres), donde se registraron velocidades de viento máximas de hasta 102 km/h.

Los más de 5.000 seguidores MECASOLAR instalados por OPDE están ubicados en parques solares de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Navarra. Todos ellos resistieron velocidades de viento huracanado, provocados por "Xinthia", sin registrar problema de estructura alguno y evitando la rotura de paneles.

"El pasado fin de semana nuestros seguidores han vuelto a batir una marca en resistencia al viento de 132 km/h y demuestran al mercado y sobre el terreno que son unos de los seguidores más robustos y mecánicamente mejor construidos", asegura Gustavo Carrero, Director de Marketing de Grupo OPDE. Estos seguidores son mantenidos y supervisados constantemente por OPDE desde el Centro de Control ubicado en la empresa RÍOS, integrada en Grupo ODE.

Robustos y resistentes a vientos

El seguidor a 2 ejes MECASOLAR MS-2E TRACKER ha sido diseñado para soportar velocidades elevadas de viento –testado en condiciones de hasta 140 km/h- y se puede programar el autómata que controla el movimiento para posicionarse en horizontal ante vientos de más de 70 km/h, u otra velocidad que se considere conveniente en función de la situación de la planta solar.

El mecanismo de seguridad ante vientos con el que cuentan los seguidores MECASOLAR funciona mediante programación del autómata que hace que los seguidores se posicionen completamente en horizontal ante una determinada velocidad de viento. Cuando la velocidad es superior, el freno de motor reductor se suelta y el seguidor se deja en giro libre, similar a las grúas de construcción.

Todo el proceso está controlado por un anemómetro instalado en cada parque, que registra las velocidades de viento y la dirección del mismo. Estos datos se registran en una Base de Datos para su posterior análisis y control del Centro de Control de Operación y Mantenimiento ubicado en Fustiñana (Navarra).

Electro market

Instalación y montaje en cocinas y baños

Energías

Los seguidores Mecasolar resisten vientos huracanados de hasta 132 km/h durante el fin de semana

02/03/2010 -

Los más de 5.000 seguidores de Mecasolar instalados en los parques solares fotovoltaicos de Grupo OPDE en España han soportado con gran resistencia durante el pasado fin de semana, días 26 y 27 de febrero, los vientos huracanados que recorrieron la Península Ibérica de norte a sur con motivo de la ciclogénesis explosiva y que alcanzaron velocidades de hasta 200 km/h acompañados de fuertes lluvias. Este es el caso del gran parque solar fotovoltaico de Almaraz (Cáceres) -con seguidores solares a dos ejes Mecasolar-, que resistió vientos huracanados de hasta 132 km/h sin que ninguno de los seguidores registrara incidencias. La ciclogénensis explosiva afectó también especialmente al parque solar de Belvis de Monroy (Cáceres), donde se registraron velocidades de viento máximas de hasta 102 km/h. El seguidor a 2 ejes MS-2E TRACKER ha sido diseñado para soportar velocidades elevadas de viento –testado en condiciones de hasta 140 km/h- y se puede programar el autómata que controla el movimiento para posicionarse en horizontal ante vientos de más de 70 km/h, u otra velocidad que se considere conveniente en función de la situación de la planta solar. El mecanismo de seguridad ante vientos con el que cuentan los seguidores Mecasolar funciona mediante programación del autómata que hace que los seguidores se posicionen completamente en horizontal ante una determinada velocidad de viento. Cuando la velocidad es superior, el freno de motor reductor se suelta y el seguidor se deja en giro libre, similar a las grúas de construcción.

Seguidores

Los seguidores Mecasolar resisten vientos huracanados de hasta 132 km/h durante el fin de semana

01.03.2010: Los más de 5.000 seguidores de Mecasolar instalados en los parques solares fotovoltaicos de Grupo OPDE en España han soportado con gran resistencia durante el pasado fin de semana, días 26 y 27 de febrero, los vientos huracanados que recorrieron la Península Ibérica de norte a sur con motivo de la ciclogénesis explosiva y que alcanzaron velocidades de hasta 200 km/h acompañados de fuertes lluvias. (...) Fuente: Mecasolar

http://www.mecasolar.com

La nota de prensa completa la pueden encontrar también en el archivo de PHOTON, en el siguiente link:
http://www.photon.com.es/newsletter/document/20591.pdf

conductas de cada una de las tres compañías mencionadas", además de ser "contradictorio con informes y decisiones anteriores de las autoridades de competencia nacionales, como el Servicio de Defensa de la Competencia y el Tribunal de Defensa de la Competencia, y europeas".

A juicio de Competencia, las tres compañías, en sus relaciones con las estaciones de servicio que operan como empresarios independientes, han llevado a cabo prácticas comerciales que equivalen a fijar indirectamente los precios, una actuación prohibida.

Los precios fueron establecidos a través de diversas cláusulas contractuales. En concreto, las tres compañías **eliminaban los incentivos de las estaciones de servicio para realizar descuentos** y, así, competir en precios, gracias a que los contratos fijaban el precio al que las estaciones de servicio les compraban el combustible y la manera en la que establecían las comisiones.

De esta forma cada una de las operadoras estaría controlando los precios de venta al público de las estaciones de servicio bajo su bandera, para evitar la competencia en precios entre las estaciones de su red. (...)

Blogs que interesan

Blog Responsable
Iberoamérica: Entre la RSC genética noreuropea y la RSC filantrópica anglosajona
Hace 1 hora.

Diario Responsable
La Fundación IBERDROLA entre las tres fundaciones más transparentes de España
Hace 21 horas

Energelia
Los seguidores Mecasolar resisten vientos huracanados de hasta 132 km/h
Hace 21 horas

twitter
Login Join Twitter!
Notas de Prensa/Otros: Los seguidores MECASOLAR resisten vientos huracanados de hasta 132 km/h durante el fin de semana http://is.gd/9rB9I
44 minutes ago via API
sunotadeprensa
© 2010 Twitter About Us Contact Blog Status Goodies API Business Help Jobs Terms Privacy

50º ENCUENTRO ARBA EXTREMADURA **ULTIMAS NOTICIAS**

- Energías

Los seguidores Mecasolar resisten vientos huracanados de hasta 132 km/h durante el fin de semana